




TARUGO NYLON CON TOPE

Código	Diámetro	Largo "L"	Envase	Diámetro Perforac. "D"	Profundidad Perforac. "A"	Rango Tornillo a usar		Resistencia Tracción	
						milímetros	número	Hormigón a	Ladrillo b
01TRT	M-5	25	100 U	5 mm	30 mm	3.0 - 4.0	#4-#7	130 kg	100 kg
02TRT	M-6	30	100 U	6 mm	35 mm	4.0 - 5.0	#7-#10	200 kg	180 kg
03TRT	M-8	40	50 U	8 mm	45 mm	4.5 - 6.0	#9-#12	320 kg	300 kg
04TRT	M-10	50	25 U	10 mm	55 mm	6.0 - 8.0	#12-5/16"	500 kg	

- a) Valores obtenidos en concretos $\geq$ H150 usando tornillos para madera con el diámetro máximo del rango indicado.
Para tornillos para Madera Aglomerada hay que considerar valores un 30% menores.
- b) Valores obtenidos en ladrillos macizos usando tornillos para madera con el diámetro máximo del rango indicado.

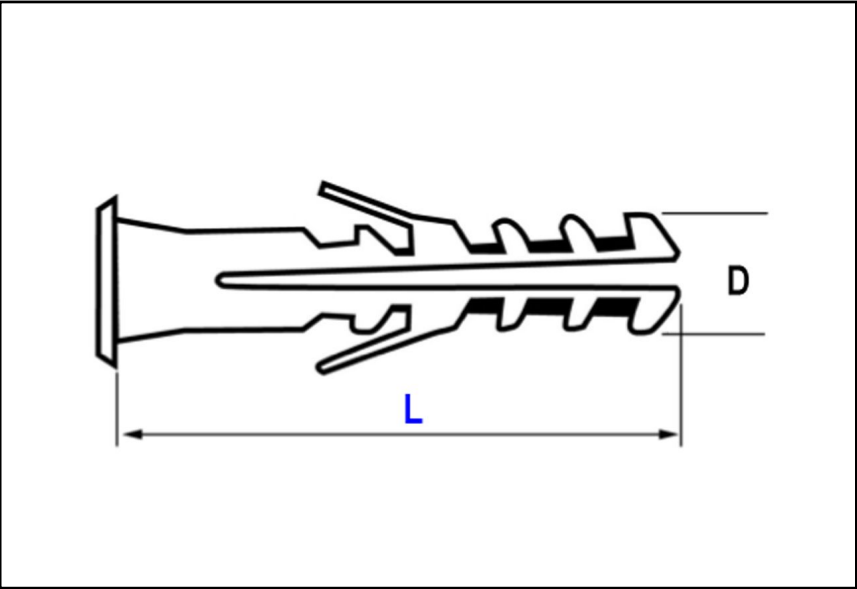