


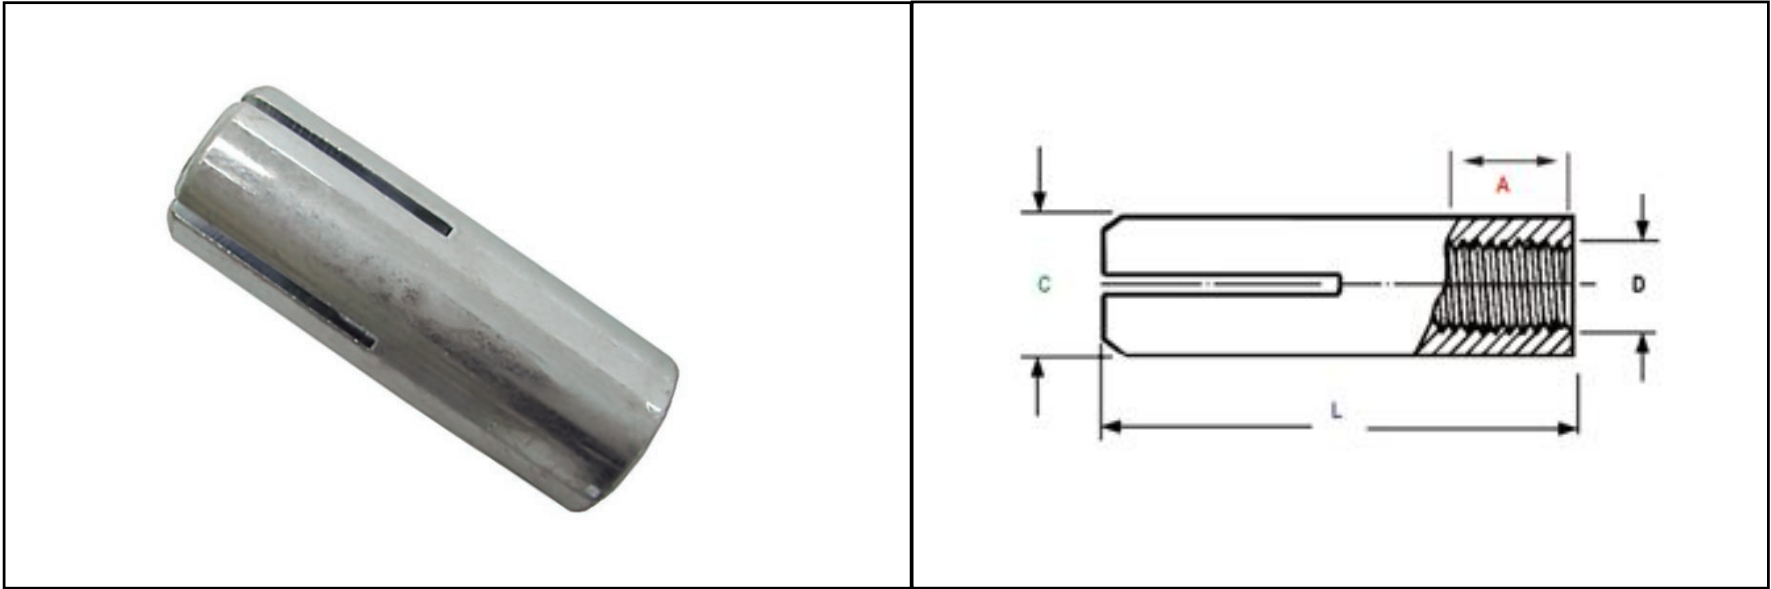

TACO DE ANCLAJE UNC

Código	Diámetro "D" pulg - mm	Largo "L"	Envase	Diámetro Broca "C"	Longitud Rosca "A"	Tracción admis. en concreto 280 Kg/cm²	Torque máximo (Nm)	Código Botador
--------	------------------------------	--------------	--------	-----------------------	-----------------------	--	--------------------------	-------------------

Zincado Brillante

101TAN	1/4"-20	6.5	1"	100	U	5/16 - 3/8 (*)	1/2	200	5	01BOTAN
106TAN	5/16"-18	8.0	1 3/8	100	U	3/8	9/16	325	10	02BOTAN
102TAN	3/8"-16	10	1 9/16	50	U	1/2	5/8	425	15	03BOTAN
103TAN	1/2"-13	13	2"	50	U	5/8	3/4	700	30	04BOTAN
104TAN	5/8"-11	16	2 3/8"	25	U	7/8	1"	975	50	05BOTAN
105TAN	3/4"-10	20	3 1/8	25	U	1"	1 3/16	1225	100	06BOTAN

(*) Dimensión puede variar según modelo

NOTA:
Material : acero al carbono
Espesor de la base : 2 veces el largo empotrado ó 3", el mayor de los dos.
Distancia mínima al borde : 3 veces el largo empotrado
Distancia mínima entre anclajes : 4 veces el largo empotrado
Profundidad: largo del taco + 1/2"